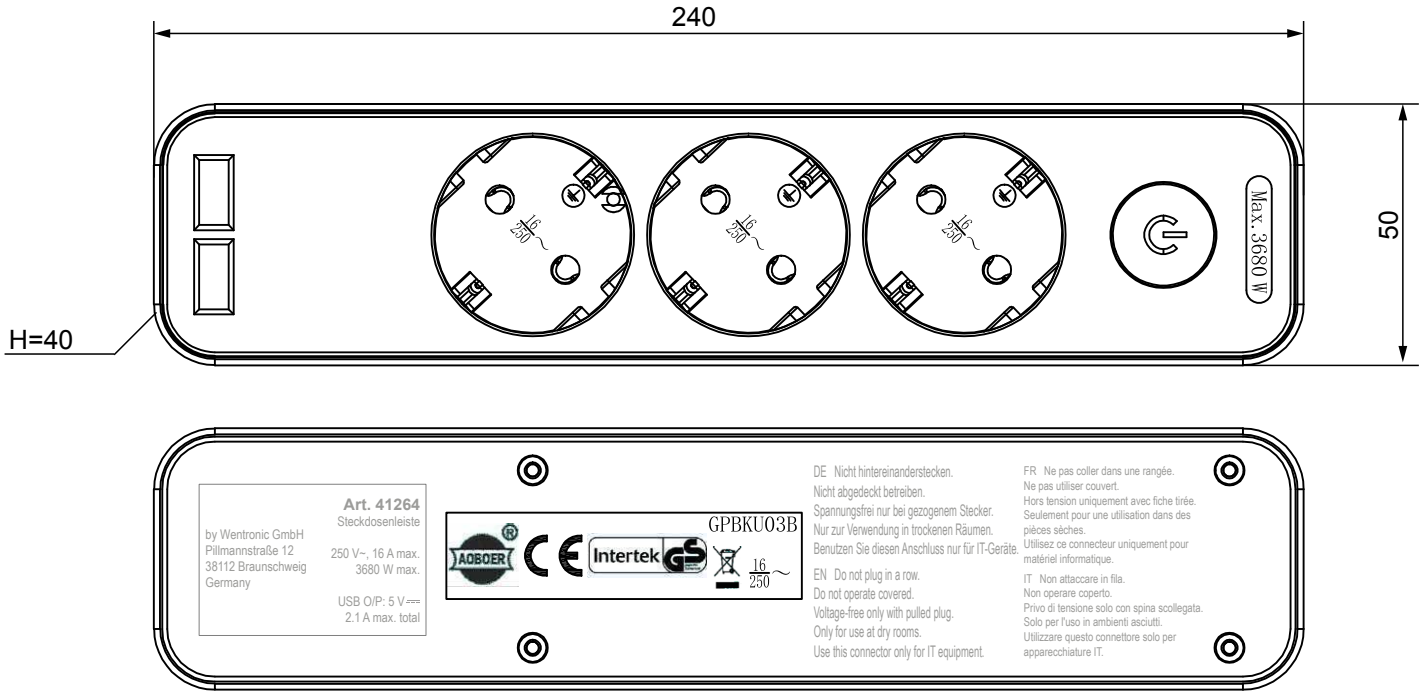

Steckdosenleiste mit Schalter und 2 USB Ports

- Anschlüsse:	3x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/4), 2x USB 2.0-Ladeport (Typ A) 1x Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)	
- Ausgang:	AC:	250 V~ 50 Hz
	USB:	5 V DC @ 2,1 A max. total
- Max. Leistung:	3680 W	
- Netzkabeltyp:	H05VV-F 3G 1,5 mm²	
- Netzkabellänge:	1,5 m	
- Schutzklasse:	I	
- Schutzart:	IP20	
- Gewicht:	361,5 g	
- Konformität:	NSR, EMV, ErP, RoHS, REACh	

Multiple power strip with switch and 2 USB ports

- Connections:	3x Safety socket (Type F, CEE 7/4), 2x USB 2.0 charging port (Type A) 1x Safety plug (Type F, CEE 7/7)	
- Output:	AC:	250 V~ 50 Hz
	USB:	5 V DC @ 2,1 A max. total
- Max. load:	3680 W	
- Mains cable:	H05VV-F 3G 1.5 mm²	
- Cable length:	1.5 m	
- Protection class:	I	
- Protection level:	IP20	
- Weight:	361.5 g	
- Conformity:	LVD, EMC, ErP, RoHS, REACh	

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	15.03.2019	tf	NK 300-150 CS USB 2.1 A 2-fach weiß 1,5 m	
		gepr.:	15.03.2019	tf		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			41264	